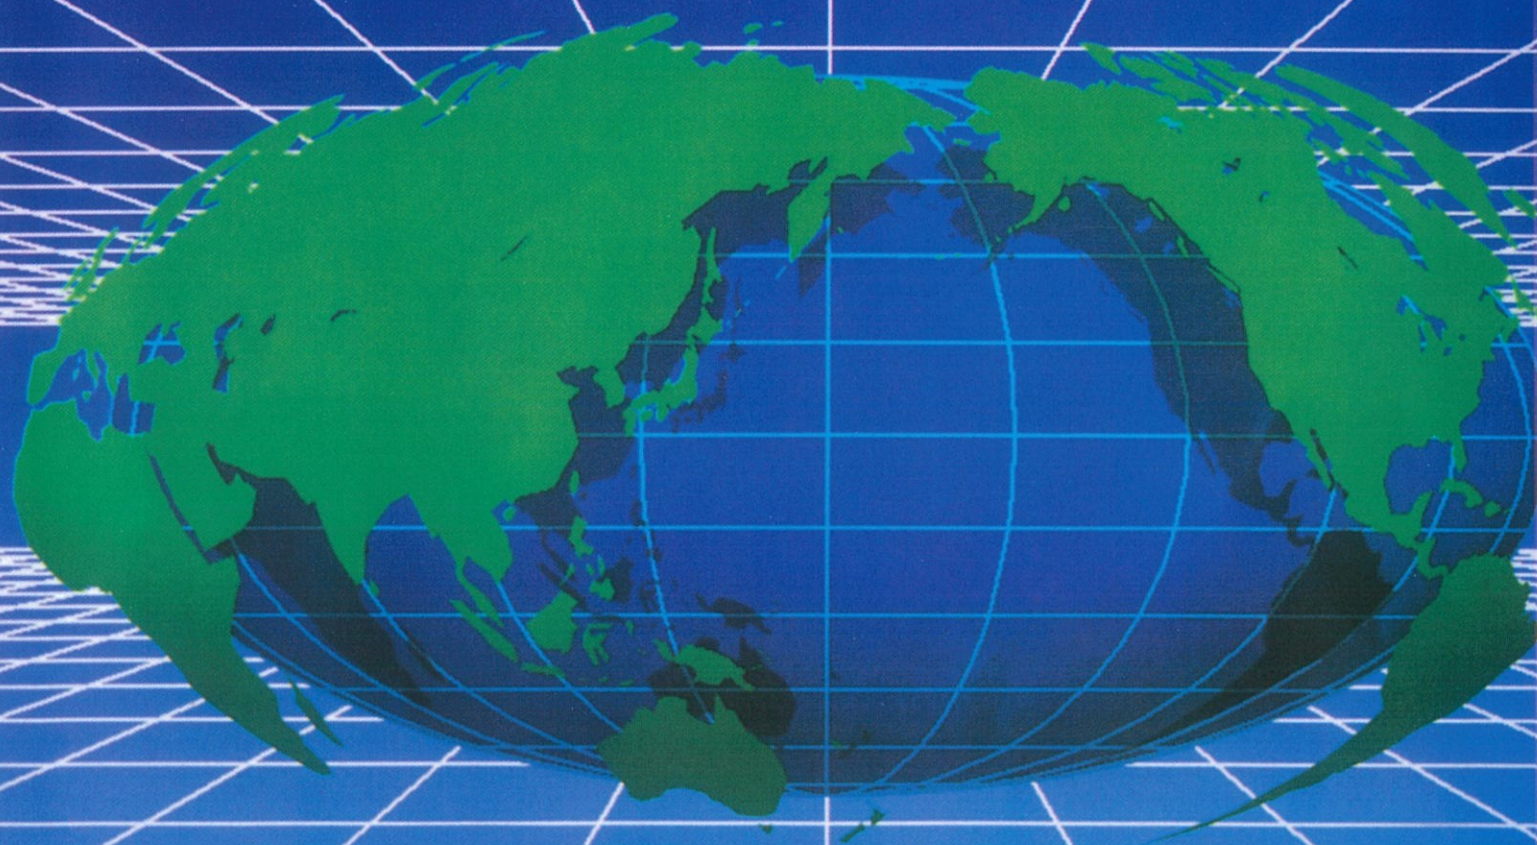


# ベルロック

**BELL LOCK**



運搬、輸送に安全便利な

# ベルロック

## 特 長

### 1. 操作が簡単

ラチェットバックル式・カムバックル式で各種荷締め作業が簡単にスピーディーに行えます。

### 2. 大きな締めつけ力

ラチェットバックルにより、小さな力で大きな荷締めが行えます。

### 3. 耐久力抜群

ベルト素材は、摩耗に強いポリエステル強力糸です。

### 4. 荷物にやさしく安全

幅のあるベルトは荷物の損傷を防ぎ、特にキズを嫌う荷物に最適で、安定した荷締めが行えます。

### 5. セーフティラインで安全管理

ベルトの使用面（荷物に接触する面）にあるセーフティライン（黒ライン）で使用廃止基準が判断できます。


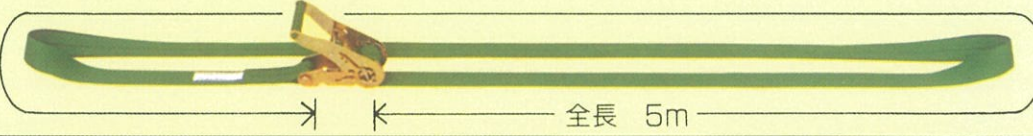
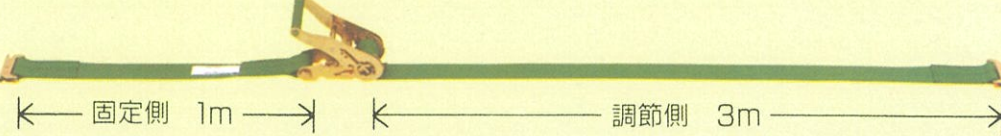


## ■ ラチェットバックル式

50mm

製品破断強度 3,000kgf  
使用荷重 500kgf




注) 端末仕様がワンピース金具付 (BL・OP50) の場合は、製品破断強度は1,300kgfになります。

|                |                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 両アイタイプ         |                                                                                      |
| BL・A50         |  |
| 両端<br>ナローフック付  |                                                                                      |
| BL・B50         |  |
| エンドレス<br>タイプ   |                                                                                      |
| BL・C50         |  |
| 両端<br>ワンピース金具付 |                                                                                      |
| BL・OP50        |  |

## ■ ラチェットバックル式

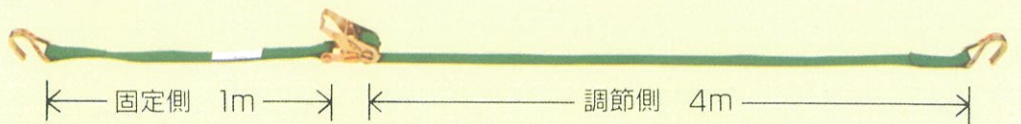
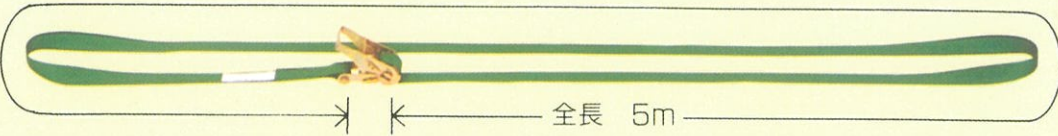
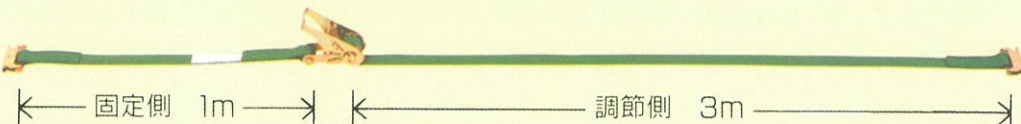
**35mm** 製品破断強度 2,000kgf  
使用荷重 250kgf

注) 端末仕様がワンピース金具付 (BL・OP35) の場合は、製品破断強度は1,300kgfになります。

|                |                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 両アイタイプ         |                                                                                    |
| BL・A35         |  |
| 両端<br>ナローフック付  |                                                                                    |
| BL・B35         |  |
| エンドレス<br>タイプ   |                                                                                    |
| BL・C35         |  |
| 両端<br>ワンピース金具付 |                                                                                    |
| BL・OP35        |  |




## ■ ラチェットバックル式

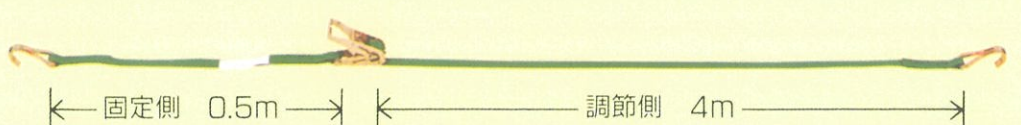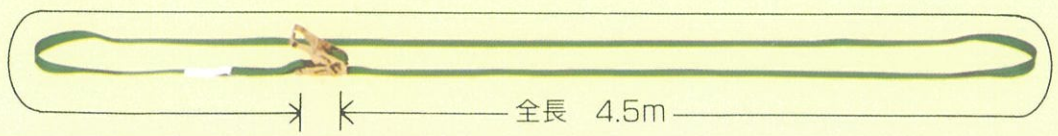**25mm** 製品破断強度 550kgf  
使用荷重 100kgf

|               |                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 両アイタイプ        |                                                                                      |
| BL・A25        |  |
| 両端<br>ナローフック付 |                                                                                      |
| BL・B25        |  |
| エンドレス<br>タイプ  |                                                                                      |
| BL・C25        |  |




## ■ カムバックル式

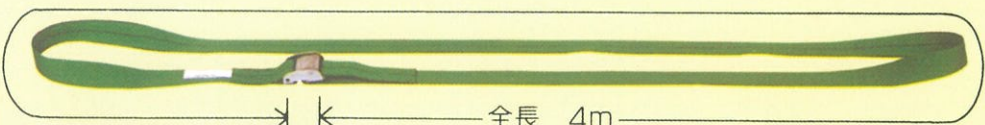**50mm** 製品破断強度 1,100kgf  
使用荷重 300kgf

|               |                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 両アイタイプ        |                                                                                    |
| KB・A50        |  |
| 両端<br>ナローフック付 |                                                                                    |
| KB・B50        |  |
| エンドレス<br>タイプ  |                                                                                    |
| KB・C50        |  |

## ■ カムバックル式

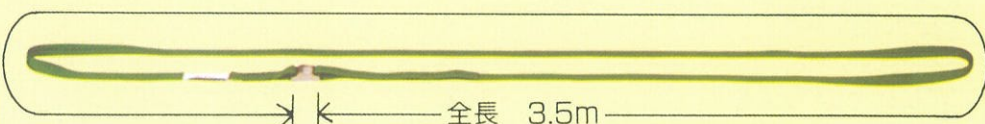
**25mm** 製品破断強度 230kgf  
使用荷重 70kgf

|               |                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 両アイタイプ        |                                                                                      |
| KB・A25        |  |
| 両端<br>ナローフック付 |                                                                                      |
| KB・B25        |  |
| エンドレス<br>タイプ  |                                                                                      |
| KB・C25        |  |

## ■ オプション部品

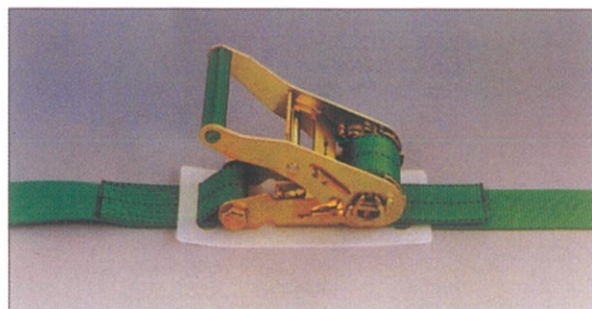
### バックルシート

ラチェットバックルの金属底部で荷物をキズつける場合にバックルシートをご使用ください。



### 保護コーナー

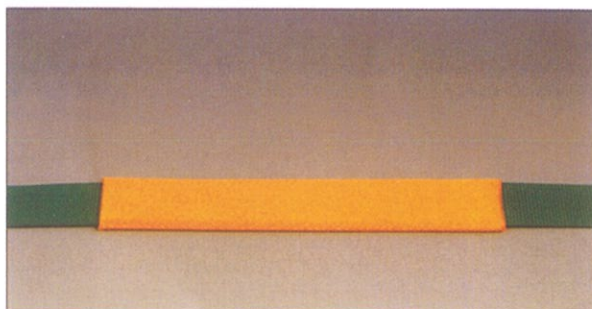荷物のシャープな角によるベルトの損傷、摩耗を防止します。シャープな角にベルトを掛ける場合には保護コーナーを必ずご使用ください。




| 型 式   | 適用ベルト幅  | サ イ ズ      |
|-------|---------|------------|
| BS・50 | 50mm    | 90mm×200mm |
| BS・35 | 25・35mm | 60mm×140mm |


| 型 式   | 適用ベルト幅  | サ イ ズ (長さ) |
|-------|---------|------------|
| CB・50 | 50mm    | 300mm      |
| CB・35 | 25・35mm | 300mm      |

## ラチェットバックル



ベルト幅 破断強度  
25mm 550kg



ベルト幅 破断強度  
35mm 2,000kg





ベルト幅 破断強度  
50mm 3,000kg




## カムバックル

ベルト幅 破断強度  
25mm 230kg




ベルト幅 破断強度  
50mm 1,100kg



## 端末金具


### ナローフック

ベルト幅 破断強度  
25mm 1,400kg




### ナローフック

ベルト幅 破断強度  
50mm 3,000kg




### ナローフック

ベルト幅 破断強度  
35mm 2,000kg



### ワンピース

ベルト幅 破断強度  
50mm 1,300kg



## ご使用上の注意



- ① 定格荷重の範囲内でご使用ください。
- ② ラッシングベルトで玉掛け作業など物の吊り上げには使用しないでください。
- ③ 角ばった荷物には必ず保護コーナーをご使用ください。
- ④ ベルトを結んだり、極端にねじれた状態で使用しないでください。
- ⑤ ラッシングベルトを投げたり引きずったりしないでください。
- ⑥ ベルトを巻き取り軸に巻きすぎないように調節してください。
- ⑦ 使用温度は100° C以下でご使用ください。
- ⑧ 酸、アルカリ等の化学薬品類が付着する条件で使用しないでください。
- ⑨ 日常点検を実施してください。

## 廃棄基準

- ① ベルトのセーフティライン（黒線）がすり切れたもの。
- ② ベルトの織り目がわからない程毛羽だったもの。
- ③ ベルトに著しい切りきず、すりきず、引っ掛けきずが認められるもの。
- ④ 縫い糸がほつれたり、縫い糸が切断して縫製部分のベルトが剥離しているもの。
- ⑤ バックルや端末金具に著しい変形、摩耗、腐食、亀裂のあるもの。
- ⑥ バックルの部品が脱落したり、作動不良のもの。

## 日東物産株式会社

〒541-0048  
大阪市中央区瓦町4-8-4 井門瓦町第2ビル 6F  
TEL.06-6233-6037  
FAX.06-6208-2250

### 取扱店